两相交流86mm步进马达



高速大力矩

特点

- RoHS符合品
- 法兰尺寸:□ 86mm
- 角度误差:±0.09°
- 绝缘耐压:1500V AC/1分钟
- 绝缘电阻:100MΩ
- 马达表面最高承受温度:100℃
- 湿度范围:20%RH-90%RH
- 轴向容许负载:60N
- 径向容许负载:320N(距安装面20mm)
- 匹配驱动器:Y2SA2
- 驱动器资料参考第41页

规格

单出轴

型号	步距角	电流	电阻	电感	保持力矩	转子惯量	引线数量	质量	马达长度	驱动器
	deg	A/PHASE	Ω/PHASE	mH/PHASE	N.m	g.cm²	LEAD	kg	mm	
Y09-59D3-7655-H	1.8	3.6(并联)	1.05	11	8.5	2750	8	3.8	125.5	Y2SA2
		1.8(串联)	4.20	44						

尺寸(单位mm)

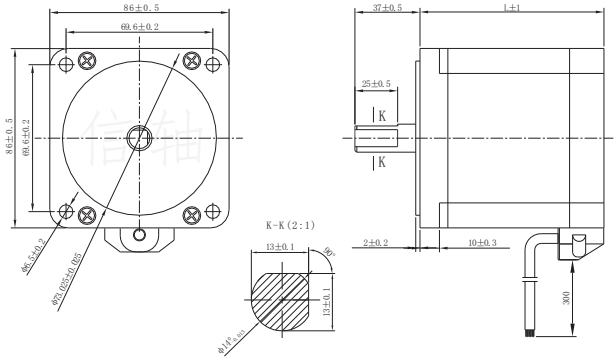

型号	马达长度(L)
Y09-59D3-7655-H	125.5

力矩曲线

Y09-59D3-7655-H

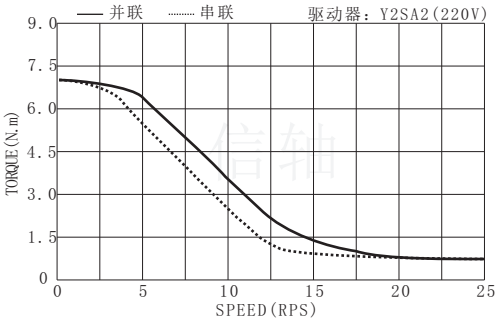
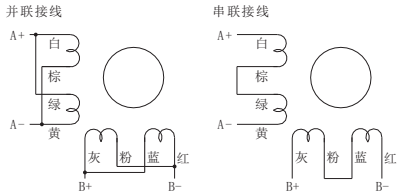
接线图